


Bedienungsanleitung DUFTDOS-AK1-0

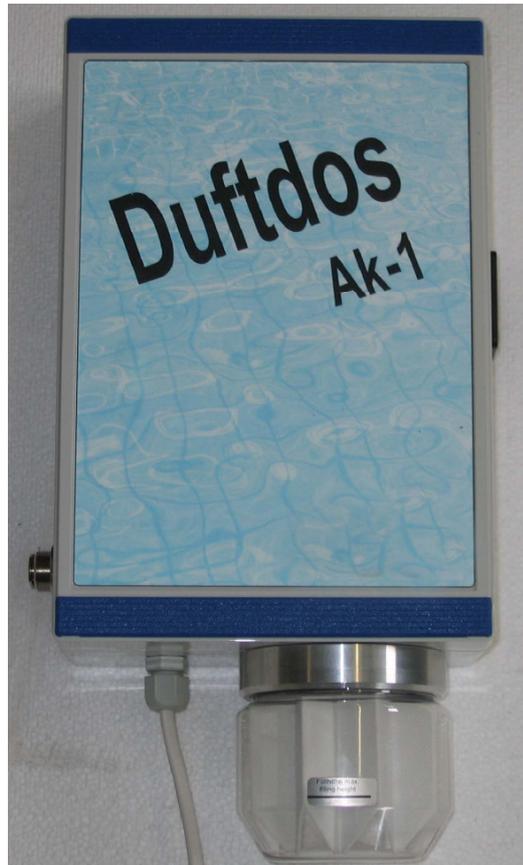

Gerät zur Beduftung von Räumen und Aromakabinen mit einem Duftstoff

1. Funktion

Ein Kleinkompressor bläst Luft über die Oberfläche einer eingeschraubten Wechselflasche für Duftkonzentrat. Über eine Schlauchleitung wird der verdunstete Duftstoff in die Aroma-Kabine geleitet. Der Kompressor kann aufgrund der hohen Druckleistung den Duft über einige Meter Schlauchleitung (6x1 PE) führen.

- DUFTDOS – AK1 – 0: Steuerung extern mit 230V/AC Versorgungsspannung (Kompressor und damit die Beduftung läuft wenn das Gerät eingesteckt wird).

2. Technische Daten

- Leistungsaufnahme max. 10 Watt
- Elektroversorgung über Stecker 230V/AC
- Verdunstungsleistung ca. 2-5ml Duftstoff in 24 Stunden
- Kompressorleistung ca. 350l/h bei 5m Leitungslänge 6x1mm
- Duft-Patrone 250 ml Füllmenge je Duft
- Maße 500x250x130mm
- Gewicht ca. 1,8 kg

3. Einbau/ Inbetriebnahme

Der DUFTDOS-AK wird vorzugsweise an einer Wand montiert. Die Duftflasche mit dem Duftstoff wird von unten in den Lüfterblock eingeschraubt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Duftflasche nur bis zu der Markierung mit Duftstoff gefüllt ist.

Wird das Gerät nun eingesteckt (230V/AC 50Hz),läuft der Kompressor an und der Duftstoff wird über die Dosierleitung freigesetzt.

Im Uhrzeigersinn
einschrauben



Achtung: Die maximale Füllmenge von 50g darf nicht überschritten werden!

Hinweis:

Beim Einsatz von DUFTDOS-AK-Geräten in Saunen darf die Raumtemperatur nicht über 60°C liegen und die Dufteintrittsöffnung sollte mind. 2m vom Saunaofen entfernt sein, da sonst kein Effekt wahrgenommen wird.

Funktionsgarantie nur mit Original WDT Duftstoffen!!!!