



TROPICAL THUNDER RA2 MIT DECKENELEMENT EDELSTAHL

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Programm 1: Tropenregen

Das Programm startet mit einem warmen Wasserfall Teilstrahl. Die Grundbeleuchtung wird ausgeschaltet und ein rot-grüner Farbwechsel erfüllt den Raum. Vögel zwitschern. Anschließend kommt ein warmer Tropenregen dazu. Ein fruchtiger Duft breitet sich in der Kabine aus. Danach sorgt ein kalter Nebel für Abkühlung. Dann endet der kalte Nebel und das Programm läuft mit warmem Nebel und beduftetem Tropenregen aus. Weiterhin erfüllt ein rot-grüner Farbwechsel den Raum. Mit dem Ende des Duschvorganges wechselt die Beleuchtung wieder auf das weiße Raumlicht.

Programm 2: Gewitterregen

Nach Abruf startet ein warmer Wasserfall Teilstrahl mit rotem Licht. Meeresrauschen ist zu hören. Nach einer einstellbaren Zeit ändert sich das Licht hin zu grün und ein kalter Nebel kommt dazu. Ein minziger, kühler Duft breitet sich in der Kabine aus. Anschließend schaltet der warme Wasserfall Teilstrahl ab, der kalte, beduftete Nebel läuft weiter. Das Licht wechselt zu blau und ein warmer Wasserfall Vollstrahl kommt hinzu. Nun geht der warme Wasserfall Vollstrahl in einen warmen Wasserfall Teilstrahl über. Blitzlicht erfüllt den Raum und Donner und Sturmgeräusch sind zu hören. Das Programm endet mit einem warmen Wasserfall Teilstrahl und roter Beleuchtung. Mit dem Ende des Duschvorganges wechselt die Beleuchtung wieder auf das weiße Raumlicht.

LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

STEUERPANEEL



Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 19290:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 3/4" IG
- Thermomischer JRG 3/4" mit Rückschlagventilen
- 6 x Abgang mit Magnetventil 1/2" und Verschraubung 1/2"
- Entleerung für die Leitung zur bedufteten Regendusche
- 2 x Dosierpumpe mit Duft-Vorratsbehälter und Leermeldung
- 2 x Dosierventil zur Einimpfung des Duftstoffes in die Leitung
- 2 x Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	150 W
Wasserzulauf	2 x 3/4" IG
Größe (B/H/T)	1000 x 750 x 200 mm
Gewicht	ca. 20 kg

TASTER



- 1 x Tasterplatte Edelstahl poliert 2-fach - Art.-Nr. 25943
- 1 x Tastergehäuse 2-fach - Art.-Nr. 21034-1

DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG

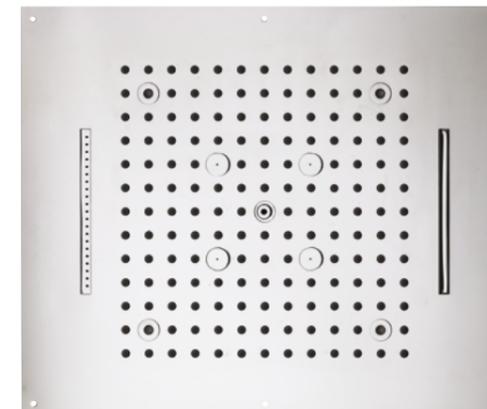

- 1 x Deckenelement Edelstahl Chromoptik (Tropenregenbrause, Wasserfall Teilstrahl, Wasserfall Vollstrahl, Nebeldusche - 4 LED Spots RGB) - Art.-Nr. 24651

SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 3/4"
- Wasseranschluss warm 3/4"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 70 l/min
- Ablauf/Gully im Technikraum
- Verrohrung zu den Düsen
- 2 x Rohrtrenner nach DIN EN 1717 in den Zuläufen

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat