



# CARIBBEAN STORM SED2 DECKENELEMENT EDELSTAHL

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

### Programm 1: Tropenregen mit Duft

Nach Abruf per Taster in der Duschkabine wechselt die Beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. Ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf den Duschenden nieder. Ein fruchtiger Duft erfüllt den Raum. In der Ferne hört man Meeresrauschen. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und die Musik schalten ab.

### Programm 2: Wasserfall

Nach Abruf per Taster in der Duschkabine wechselt die Beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. Zwei warme Wasserfälle (1 x Voll-/1 x Teilstrahl) plätschern gleichzeitig auf den Duschenden. Man hört Vögel zwitschern. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Wasserfälle und die Musik schalten ab.

### Programm 3: Nebeldusche

Nach Abruf per Taster in der Duschkabine wechselt die Beleuchtung von weiß zu blau. Ein kalter, erfrischender Nebelregen mit sehr feinen Wassertröpfchen beginnt zu sprühen. Man hört einen Bergbach plätschern. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Nebel und die Musik schalten ab.

### Programm 4: Caribbean Storm

Das Programm beginnt mit den warmen Wasserfällen und grünem Licht. Man hört Vögel zwitschern. Im Anschluss kommt der warme Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen dazu und arbeitet zusammen mit den Wasserfällen. Ein fruchtiger Duft erfüllt den Raum. Ein Gewitter zieht auf, man hört Donner und es blitzt. Im letzten Programmschritt endet das Gewitter. Der Tropenregen stoppt und der Kaltnebel sprüht zusammen mit den warmen Wasserfällen. Die Beleuchtung geht in einen automatischen blau-grünen Farbwechsel über und die Vögel zwitschern wieder. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Wasserfälle, der Nebel und die Musik schalten ab.

Optional kann man statt Wasserfall auch Seitenbrausen für Programm 2 und 4 verwenden!

## LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

### STEUERPANEEL



Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 14105:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 3/4" IG
- Thermomischer JRG 3/4" mit Rückschlagventilen
- 2 x Abgang mit Magnetventil 1/2" (1 x warm/1 x kalt) und Verschraubung 1/2"
- 1 x Abgang mit Magnetventil 3/4" (warm) und Verschraubung 3/4"
- Entleerung für die Leitung zur bedufteten Regendusche
- Dosierpumpe mit Duft-Vorratsbehälter und Leermeldung
- Dosierventil zur Einimpfung des Duftstoffes in die Leitung
- Rohrtrenner nach DIN EN 1717
- Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

### TECHNISCHE DATEN


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 V-AC, 50 Hz    |
| Anschlussleistung      | 100 W              |
| Wasserzulauf           | 2 x 3/4" IG        |
| Größe (B/H/T)          | 750 x 750 x 200 mm |
| Gewicht                | ca. 15 kg          |

### TASTER



- 1 x Tasterplatte 4-fach Edelstahl poliert - Art.-Nr. 25941
- 1 x Tastergehäuse 4-fach - Art.-Nr. 21032-1

### DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG

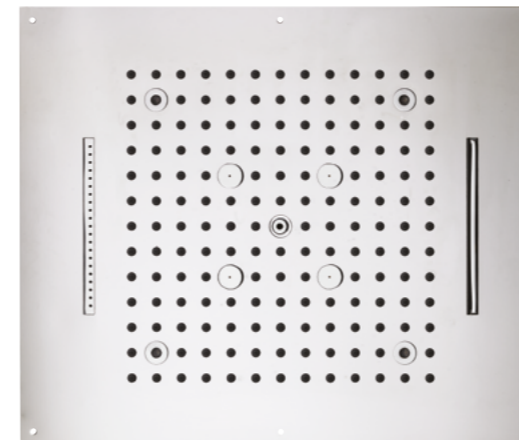

1 x Deckenelement Edelstahl Chromoptik (Tropenregenbrause, Wasserfall Teilstrahl, Wasserfall Vollstrahl, Nebeldusche - 4 LED Spots RGB) - Art.-Nr. 24651

### SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 3/4"
- Wasseranschluss warm 3/4"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 70 l/min
- Ablauf/Gully im Technikraum
- Verrohrung zu den Düsen

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat