



ATLANTIC OCEAN RA1 MIT DECKENELEMENT EDELSTAHL

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Programm 1: Nebeldusche mit Duft

Nach Tasterdruck startet ein kalter Nebelregen mit sehr feinen Wassertröpfchen. Ein minziger, kühler Duft breitet sich in der Kabine aus. Gleichzeitig mit dem Beginn des Regens wechselt die Grundbeleuchtung zu blauem Licht. Das Grollen eines Gewitters ist zu hören. Nach Ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein.

Programm 2: Atlantic Ocean

Das Programm beginnt mit dem warmen Wasserfall Teilstrahl. Das Raumlicht schaltet ab und rotes, grünes und blaues Licht leuchten im Wechsel. In der Ferne hört man Meeresrauschen. Nach einer einstellbaren Zeit sorgt zusätzlich ein kalter Nebelregen für Abkühlung. Ein minziger, kühler Duft breitet sich in der Kabine aus. Im letzten Programmschritt wird der kalte Nebel durch einen warmen Tropenregen abgelöst.

Programm 3: Tropenregen mit Duft


Nach Tasterdruck startet ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Wassertropfen. Ein fruchtiger Duft breitet sich in der Kabine aus und man hört Vögel zwitschern. Gleichzeitig mit dem Beginn des Regens wechselt die Grundbeleuchtung zu rotem Licht. Nach Ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein und die Duschleitung wird automatisch entleert.

Programm 4: Caribbean Rain

Das Programm beginnt mit dem warmen Wasserfall Vollstrahl. Das Raumlicht wechselt zu einem rot-grünen Farbenspiel. Man hört einen Gebirgsbach plätschern. Nach einer einstellbaren Zeit kommt ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Wassertropfen dazu. Ein fruchtiger Duft breitet sich in der Kabine aus. Der Regen wird dann wieder schwächer und das Programm läuft mit dem Wasserfall Vollstrahl aus. Nach Ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein und die Leitung wird automatisch entleert.

LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

STEUERPANEEL

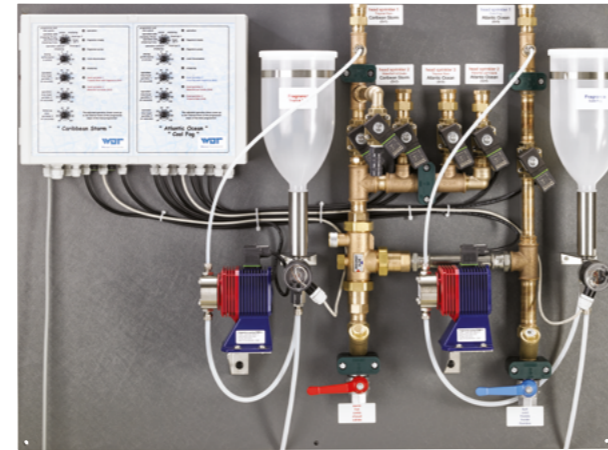

Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 16639:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 3/4" IG
- Thermomischer JRG 3/4" mit Rückschlagventilen
- 5 x Abgang mit Magnetventil 1/2" und Verschraubung 1/2"
- Entleerung für die Leitung zur bedufteten Regendüse
- 2 x Dosierpumpe mit Duft-Vorratsbehälter und Leermeldung
- 2 x Dosierventil zur Einimpfung des Duftstoffes in die Leitung
- 2 x Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	150 W
Wasserzulauf	2 x 3/4" IG
Größe (B/H/T)	1000 x 750 x 200 mm
Gewicht	ca. 20 kg

TASTER



- 1 x Tasterplatte Edelstahl poliert 4-fach - Art.-Nr. 25941
- 1 x Tastergehäuse 4-fach - Art.-Nr. 21032-1

DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG

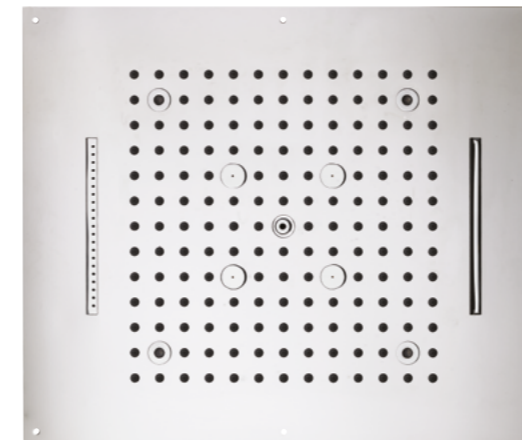

1 x Deckenelement Edelstahl Chromoptik (Tropenregenbrause, Wasserfall Teilstrahl, Wasserfall Vollstrahl, Nebeldusche) - Art.-Nr. 24651

SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 3/4"
- Wasseranschluss warm 3/4"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 50 l/min
- Ablauf/Gully im Technikraum
- Verrohrung zu den Düsen
- 2 x Rohrtrenner nach DIN EN 1717 in den Zulaufen

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat